


imagePROGRAF TX-3000

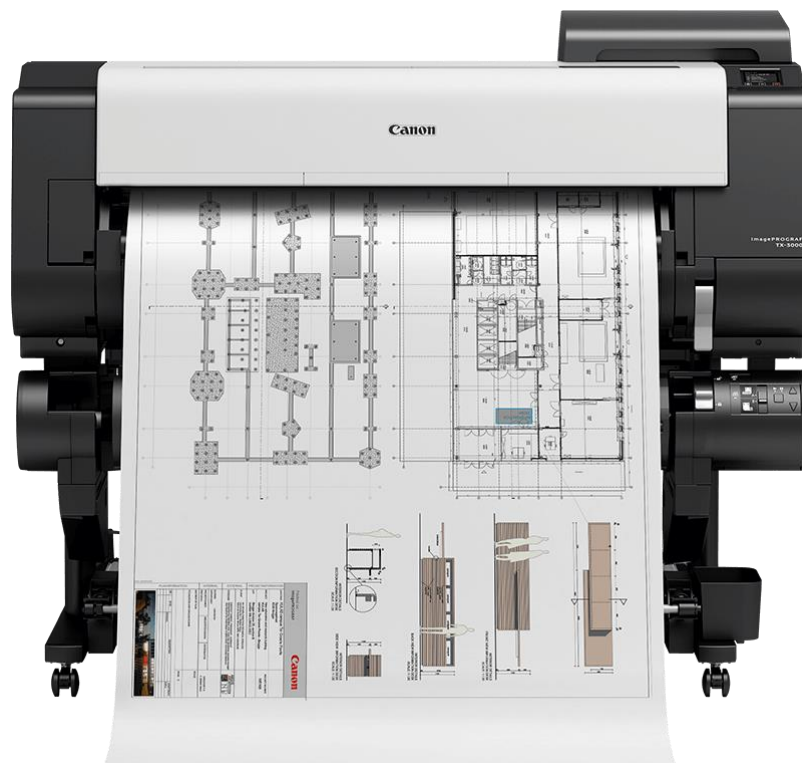

Imprimante grand format à jet d'encre de 36 pouces conçue pour la CAO/SIG et la production d'affiches, offrant une excellente productivité d'impression, des fonctionnalités intelligentes et un fonctionnement simple.

CARACTERISTIQUES :

Technologie

Type d'imprimante

5 couleurs - 36 po/914,4 mm

Technologie d'impression

Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression × 1 tête d'impression)

Nombre de buses

Total : 15.360 MBK : 5120 buses

C, M, J, N : 2560 buses chacune

Résolution d'impression

2400 × 1200 ppp

Densité des buses

1200 × 2, avec un système de détection et de compensation de buses ne fonctionnant pas

Précision du tracé

±0,1 % maximum

Taille des gouttes d'encre

5 picolitres par couleur

Capacité de l'encre

Encre de départ fournie : 330 ml (MBK) / 160 ml (N, C, M, J)

Encre à la vente : 160 ml / 330 ml / 700 ml

Type d'encre

Encre pigmentée : 5 couleurs MBK / N / C / M / J

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation

Microsoft Windows 32 bits : 7, 8.1, 10, Server 2008 ; 64 bits : 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Apple Macintosh : OS X 10.10.5 à 10.11, MacOS 10.12

Langages de l'imprimante

HP-GL/2, HP-RTL, PDF, JPEG. Vérifiez les caractéristiques pour en savoir plus

Interfaces standard

MODIFIER :

Port USB B :

Type : intégré (USB Haute-vitesse)

Mode : Pleine vitesse (12 Mbit/s), Haute vitesse (480 Mbit/s), Transfert groupé

Port de connecteur : série B (4 broches)

Port USB A : clé USB (Impression directe)

Standard :

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX/négociation automatique

IEEE 802.3ab 1000base-T/négociation automatique

IEEE 802.3x recto verso intégral

Protocole :

SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4 / IPv6), ftp

Réseau sans fil :

Standard :

IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

Sécurité :

WEP (64 / 128 bits)

WPA-PSK (TKIP / AES)

WPA2-PSK (TKIP / AES)

MÉMOIRE

Mémoire standard

128 Go (mémoire physique : 2 Go)

Connecteur d'extension / Non

Vitesse d'impression

Dessin CAO

Papier ordinaire (rouleau A0)

0:37 (mode d'économiseur rapide)

0:40 (rapide)

1:10 (standard)

Affiche

Papier ordinaire (rouleau A0)

0:42 (mode d'économiseur rapide)

0:42 (rapide)

1:26 (standard)

Papier couché épais (rouleau A0)

1:43 (rapide)

2:37 (standard)

Disque dur

500 Go (crypté)

Gestion papier

Largeur du support

Papier en rouleau : 203,2 à 917 mm

Feuille : 203,2 à 917 mm

Épaisseur du support

0,07 à 0,8 mm

Longueur minimale imprimable

203,2 mm

Longueur maximale imprimable

Papier en rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application)

Feuille : 1,6 m

Diamètre maximal du rouleau de support

170 mm

Méthode d'alimentation papier

Papier rouleau : chargement et sortie par l'avant

Feuille : chargement et sortie par l'avant

(Alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)

Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16, 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Nombre maximum d'impressions avec panier en multi-position

Position standard : 1 feuille (tout type d'image)

Position à plat : 20 feuilles (paysage A2, tout type d'image, papier ordinaire/papier couché)

Nombre maximum d'impressions avec empileur

Position avec panier : 1 feuille (tout type d'image)

Position de pliage : 100 feuilles (portrait A0/A1, dessin CAO, papier ordinaire)

Position d'empilage : 100 feuilles (paysage A1/A2, dessin CAO, papier ordinaire)

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions physiques et poids

Imprimante avec panier ouvert et socle d'imprimante :

1389 × 984 × 1168 mm (panier ouvert)

Poids : 105 kg (support de rouleau inclus)

Logiciels inclus

Pilote d'imprimante imagePROGRAF TX-Series, Quick Utility Toolbox, plug-in d'impression pour Office, Extended Survey Program (programme d'étude étendu) et Poster Artist Lite.

D'autres logiciels peuvent être téléchargés sur le site Web de Canon.

Type d'alimentation et configuration minimale requise

Alimentation électrique

Alimentation : 100-240 V CA (50-60 Hz)

Consommation

Consommation électrique (LAN filaire) : 105 W maximum

En mode veille (LAN filaire) : 3,6 W maximum

En mode veille (tous les ports utilisés) : 3,6 W maximum

〈UE uniquement - Données ErP, lot 26〉

(Alimentation désactivée) : 0,3 W maximum

Réglage par défaut d'entrée en mode Veille : 301 s

Environnement de fonctionnement
15 à 30 °C, 10 à 80 % (sans condensation)

Niveau de bruit

En fonctionnement : 51 dB (A) maximum (papier ordinaire, dessin, mode standard)
À l'arrêt (veille) : 35 dB (A) maximum
(Niveaux mesurés selon la norme ISO7779)

Réglementation

Europe : marque CE, Russie : EAC

Certificats

ENERGY STAR (WW), TUV, CB

CONTENU

Contenu de la boîte

Imprimante, unité à rouleaux, 1 tête d'impression, 1 cartouche d'entretien, module papier principal de 3 pouces, câble d'alimentation pour l'Europe et le Royaume-Uni, 1 jeu de réservoirs d'encre de départ, guide d'installation, brochure sur la sécurité et les normes, CD-ROM du logiciel (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, Règlement européen sur les produits biocides, Règlement de la communauté économique eurasiennne, informations importantes, guide rapide et feuille d'alignement des têtes d'impression

Options

Accessoires en option

Unité à rouleaux : RU-32

Empileur : SS-31

Support de rouleau 2/3 po : RH2-34

Consommables

Éléments remplaçables par l'utilisateur

Tête d'impression : PF-06

Cartouches d'encre : PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)

Lame de découpe : CT-07

Cartouche d'entretien : MC-30